

# H6

## felhasználói leírás



Szerzői jog © SOUTH SURVEYING & MAPPING TECHNOLOGY CO.,  
LTD.

\*Minden jog fenntartva

**tartalom**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1 Bevezetés.....                                | 1  |
| 2 Interfész.....                                | 2  |
| 3 billentyűzet.....                             | 4  |
| 4 Alapvető műveletek .....                      | 6  |
| 4.1 A H6 vezérlő bekapcsolása/kikapcsolása..... | 6  |
| 4.2 Vezérlő akkumulátor és töltés .....         | 6  |
| 4.3 Wi-Fi kapcsolat .....                       | 6  |
| 4.4 SIM-kártya .....                            | 7  |
| 4.5 kapcsolat a számítógéppel.....              | 7  |
| 4.6 H6 vezérlő regiszter .....                  | 8  |
| 5 Tartozékok.....                               | 9  |
| 6 Műszaki specifikációk.....                    | 10 |

# 1 Bevezetés

Üdvözljük a SOUTH SURVEYING & MAPPING TECHNOLOGY CO., LTD. vállalatnál, amely

Kína vezető gyártója a földmérési berendezések, köztük GNSS-vevőkészülékek és teljes állomások gyártásában. Ha többet szeretne megtudni a SOUTH-ról, kérjük, látogasson el hivatalos weboldalunkra: <http://www.southinstrument.com/>.

Cégünk részletes információi a következők:

Add: South Geo-information Industrial Park, No. 39 Si Cheng Road, Tian He IBD, Guangzhou 510663, China

Tel: +86-20-23380888 Fax: +86-20-23380800

E-mail: [mail@southsurvey.com](mailto:mail@southsurvey.com) [export@southsurvey.com](mailto:export@southsurvey.com) [impexp@southsurvey.com](mailto:impexp@southsurvey.com)  
[gnss@southsurvey.com](mailto:gnss@southsurvey.com)

Ez a kézikönyv a H6 példáját veszi alapul, hogy elmagyarázza, hogyan kell telepíteni, beállítani és használni a vezérlőrendszert, valamint a tartozékok használatát. Javasoljuk, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

## 2 Interfész



elöl


- ★LED kijelző: a vezérlő akkumulátorának töltésekor bekapcsol.
- ★ Érintőképernyő: kapacitív érintőképernyő, multi-touch.
- ★ Mikrofon: hangfelvételhez.
- ★ billentyűzet: H6 50 billentyűvel rendelkezik.



hátsó

- ★ Kamera: AF, fényképek és videók készítéséhez.
- ★ Flash: vaku a fényképek és videók készítése közben, vagy zseblámpaként használhatja.
- ★ NFC: a GNSS-vevőkészülékekhez való gyorsabb csatlakozáshoz.
- ★ C-típusú interfész: H6 akkumulátor cseréje, adatátvitel PC-vel és OTG funkciókkal.
- ★ SIM-kártya foglalatok: H6 két nano-sim kártyahelyet tartalmaz.
- ★ Hangszóró: riasztások vagy hang elküldéséhez.
- ★ Csuklópánt: nejlonszalag.

## 3 billentyűzet

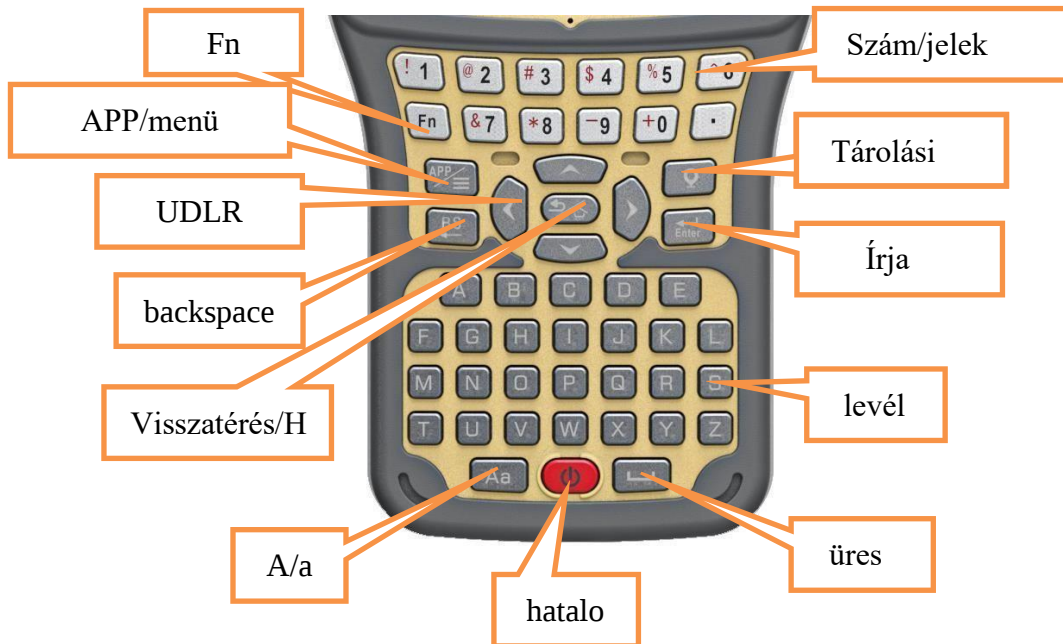

★ **Fn**: funkcióbillentyű, a szám- és jelölőbillentyűk közötti váltáshoz.

★ **Szám/jelek**: a szám- és jelkulcsok.

★ **APP/menü**: gyorsan kattintson erre a gombra a SOUTH EGStar alkalmazás megnyitásához, hosszan nyomja meg ezt a gombot a menü megjelenítéséhez.

★ **Pont tárolása**: a SOUTH EGStar alkalmazás használatakor kattintson erre a tárolási pont gombra, és gyorsan tárolhat egy pontot.

★ **UDLR**: fel/le/balra/jobbra billentyűk.

★ **Enter**: a megerősítéshez.

★ **backspace**: a beírt adatok törléséhez.

★ **Visszatérés/Home**: kattintson gyorsan erre a gombra a visszatéréshez / visszatéréshez, nyomja meg hosszan ezt a gombot a H6 kezdőlapra való visszatéréshez.

★ **levél**: angol betűk kulcsok.

★ **A/a**: a nagy- és kisbetűk közötti váltás.

## South H6

★ **power**: gyorsan kattintson erre a gombra a képernyő be- / kikapcsolásához, hosszan nyomja meg ezt a gombot a H6 vezérlő be- / kikapcsolásához.

★ **blank**: bland kulcsok.

## 4 Alapvető műveletek

### 4.1 A H6 vezérlő be-/kikapcsolása


Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz H6

### 4.2 Vezérlő akkumulátor és töltés

A H6 belső, nem cserélhető 9200mAh-s akkumulátorral rendelkezik, kérjük, ne szerelje szét. Adapter és USB-Type-C kábelsor használatával töltse fel a vezérlőt. Ha nem használja a H6-ot hosszú ideig, kérjük, töltse fel kéthavonta egyszer.

### 4.3 Wi-Fi kapcsolat

Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi, kapcsolja be a Wi-Fi-t, és válasszon ki egy Wi-Fi-t.

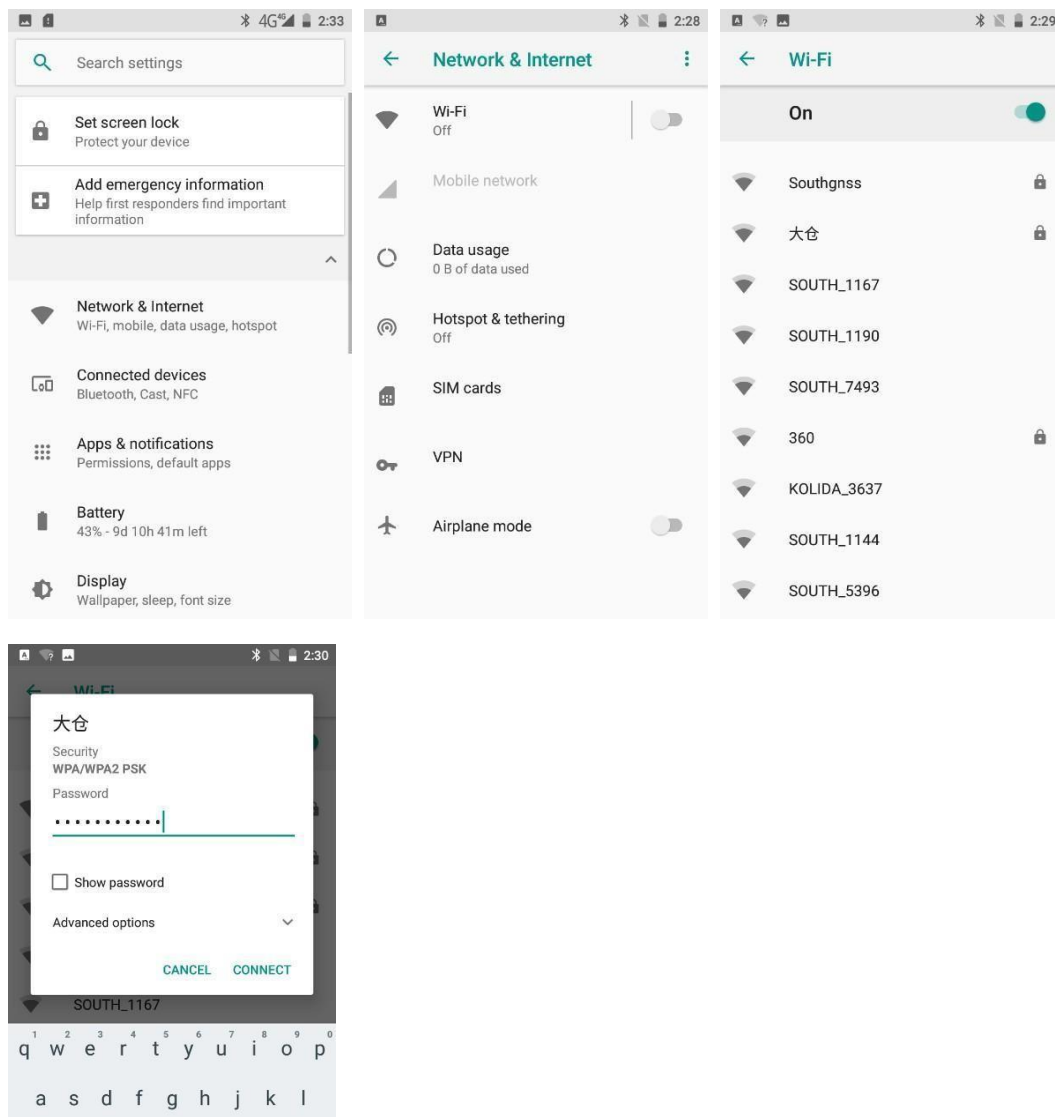

## 4.4 SIM-kártya




Tegyen egy nano-sim-kártyát a H6-hoz, ezután újra kell indítania a H6-ot, hogy engedélyezze a sim-kártyát. **Ha SIM1-et használ, a kártyát a chipekkel lefelé fordítva kell beletenni.**

**Ha a SIM2 kártyát használja, a kártyát a chipekkel felfelé kell beletenni.**


## 4.5 kapcsolat a számítógéppel

Csatlakoztassa a H6-ot a PC-hez egy C típusú USB-kábelrel keresztül,

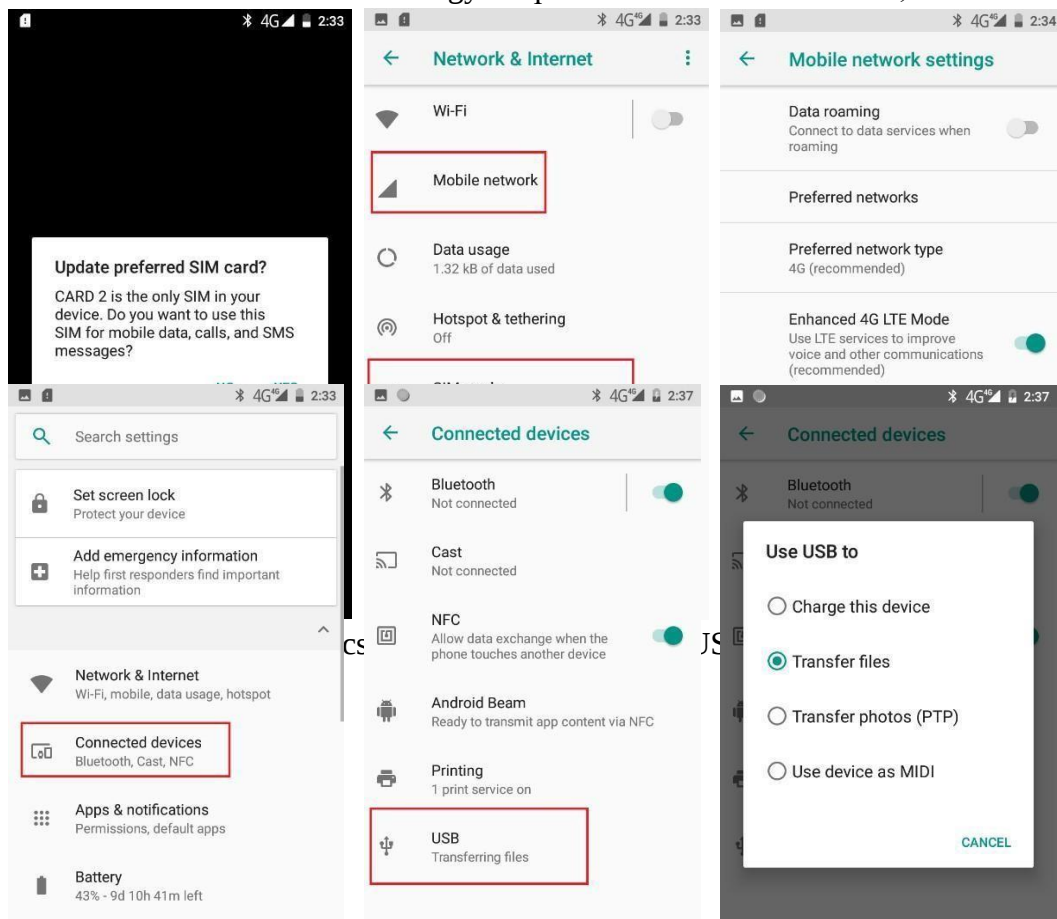


ontba.

A PC automatikusan telepíti az illesztőprogramot,

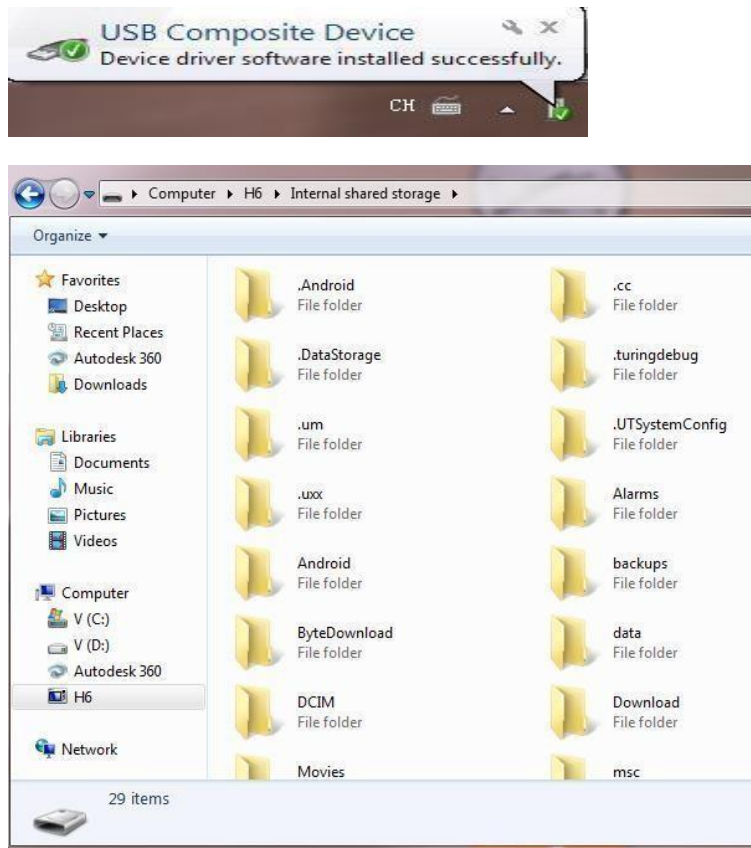

## 4.6 H6 vezérlő regiszter

Nyissa meg a Register alkalmazást, és adja meg a H6 vezérlő regiszterkódját.

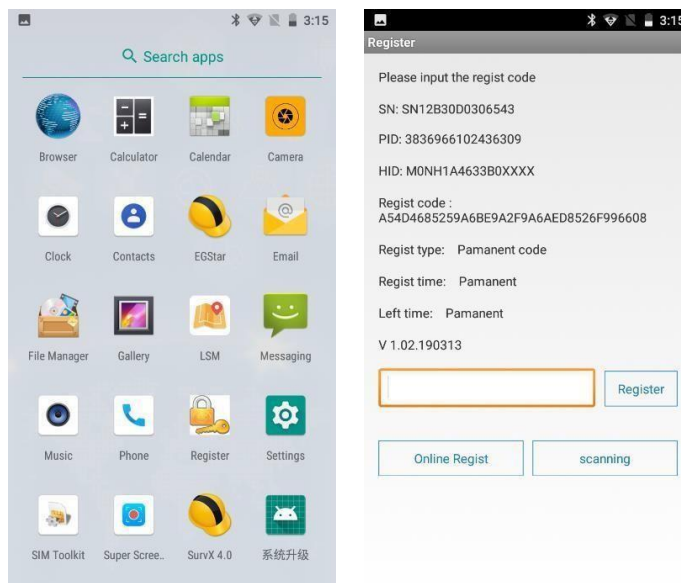

## 5 Tartozékok

Adapter: kimenet 5V-1.67A/7V-1.67A/9V-1.67A.

Modell: L003IT-016C.



Kábeltévé: USB Type-C.



## 6 Műszaki specifikációk

|              |                           |                                                                                                                                  |       |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RENDSZER     | Operációs rendszer        | Android 8.1                                                                                                                      |       |
|              | CPU                       | MTK6763 Octa-core 2.0GHz                                                                                                         |       |
|              | RAM                       | 4GB                                                                                                                              |       |
|              | ROM                       | 64GB                                                                                                                             |       |
|              | Tároló bővítés            | Támogatás 128GB kiterjesztés                                                                                                     |       |
| KOMMUNIKÁCIÓ | Cellular                  | FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8                                                                                                        | 22dBm |
|              |                           | TDD-LTE B38/B39/B40/B41                                                                                                          | 22dBm |
|              |                           | TDSCDMA B34/B39                                                                                                                  | 23dBm |
|              |                           | WCDMA B1/B2/B5/B8                                                                                                                | 23dBm |
|              |                           | GSM B2/B3/B5/B8                                                                                                                  | 32dBm |
|              |                           | CDMA1x/CDMA2000 BC0(800MHz)/BC1(1900MHz)                                                                                         | 27dBm |
|              | Celluláris moduláció      | LTE: QPSK, 16QAM, 64QAM<br>WCDMA: BPSK, QPSK<br>TDSCDMA: QPSK, 16QAM, 64QAM<br>CDMA: QPSK, OQPSK, HPSK<br>GSM: 32dBm: GMSK, 8PSK |       |
|              | Dupla SIM-kártya foglalat | Két nano sim támogatása                                                                                                          |       |
|              | USB                       | Type-C, OTG támogatás                                                                                                            |       |
|              | WLAN                      | IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4G/5G, (2412-2484MHz, 4915-5925MHz)                                                                        | 16dbm |
|              | WLAN moduláció            | 802.11b: CCK/DSSS<br>802.11a: OFDM<br>802.11g: CCK/DSSS/OFDM<br>802.11n: MIMO-OFDM/DSSS/CCK                                      |       |
|              | Bluetooth                 | 2.1+EDR, 3.0+HS, 4.1+HS. (2402-2480MHz)                                                                                          | 4dbm  |
|              | Bluetooth moduláció       | GFSK,DQPSK,8-DPSK                                                                                                                |       |
|              | NFC                       | támogatja a                                                                                                                      |       |
| FIZIKAI      | Megjelenítés              | 5 hüvelykes kapacitív érintőképernyő (720×1280 dpi)                                                                              |       |
|              | Billentyűzet              | Teljes billentyűzet                                                                                                              |       |
|              | Audio                     | Beépített hangszóró, mikrofon                                                                                                    |       |
|              | Kamera                    | 13 megapixeles kamera autofókusszal                                                                                              |       |
|              | Villanófény               | Nagy fényű Flash LED                                                                                                             |       |
|              | Gyro                      | támogatás                                                                                                                        |       |
|              | NFC                       | támogatás                                                                                                                        |       |
|              | G-érzékelő                | támogatás                                                                                                                        |       |
|              | Íránytű                   | támogatás                                                                                                                        |       |
|              | GNSS                      | GPS/GLONASS/BDS                                                                                                                  |       |
| POWER        | Az akkumulátor kapacitása | 9200mAh                                                                                                                          |       |
|              | Készenléti idő            | 240 óra                                                                                                                          |       |
|              | Működési idő              | 15 óra                                                                                                                           |       |
| KÖRNYEZET    | Vízálló/ Porálló          | IP67                                                                                                                             |       |
|              | Ütésálló                  | 1.5m                                                                                                                             |       |
|              | Működési hőmérséklet      | -20°C~+60°C                                                                                                                      |       |
|              | Tárolási hőmérséklet      | -30°C~+70°C                                                                                                                      |       |
| FIZIKAI      | Méret                     | 235mm*90mm*35mm                                                                                                                  |       |
|              | Súly                      | 520g                                                                                                                             |       |

